


Пневматический динамометрический гайковерт серии PTW

Пневматический динамометрический гайковерт серии PTW подходит для тяжелых условий эксплуатации. Точная конструкция редуктора обеспечивает высокую и стабильную непрерывную производительность. PTW использует самый точный и эффективный пневматический двигатель для обеспечения производительности в течение длительного рабочего времени.

- Превосходное соотношение мощности и веса
- Более широкий диапазон крутящего момента для большего диапазона работ
- Конструкция pistol-style рукоятки легче и удобнее для оператора
- Прямое и реверсивное вращение
- Низкий уровень шума
- Точность до $\pm 5\%$

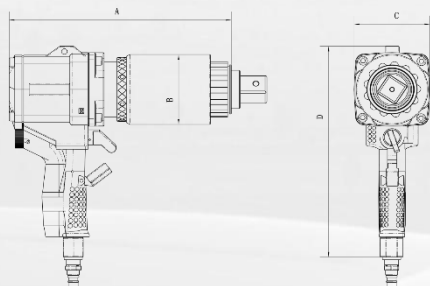

Аксессуары:

- Блок подготовки воздуха FRL : Фильтр, регулятор, лубрикатор.
- Реакционная опора
- Фиксирующее кольцо
- Воздушные шланги
- Таблица соотношения давления воздуха и момента



Модель	Квадрат	Крутящий момент				Скорость (Об/м)	Вес(Кг)	Размер А (мм)	Размер В (мм)	Размер С (мм)	Размер D (мм)	Уровень шума
		Нм	фут·фунт	фут·фунт	фут·фунт							
PTW5	0.75"	130	500	100	370	41	3.1kg	183mm	63mm	71mm	225mm	80db
PTW8	0.75"	200	800	150	600	20	4.1kg	221mm	69mm	71mm	225mm	80db
PTW10	0.75"	250	1000	190	750	12	4.1kg	221mm	69mm	71mm	225mm	80db
PTW14	0.75"/1"	340	1350	260	1000	9	4.1kg	221mm	69mm	71mm	225mm	80db
PTW17	1"	425	1700	320	1300	16	6.5kg	243mm	76mm	88mm	249mm	80db
PTW21	1"	525	2100	390	1600	18	6.5kg	243mm	76mm	88mm	249mm	80db
PTW31	1"	775	3100	580	2300	7	6.9kg	255mm	78mm	88mm	249mm	80db
PTW40	1"/1.5"	1000	4000	750	3000	6.3	7.5kg	272mm	82mm	88mm	249mm	80db
PTW45	1"/1.5"	1125	4500	840	3400	6	8.7kg	294mm	88mm	88mm	249mm	85db
PTW60	1.5"	1500	6000	1115	4450	8	11.9kg	303mm	93mm	111mm	291mm	85db
PTW66	1.5"	1650	6600	1230	4900	8	13.7kg	314mm	102mm	112mm	275mm	85db
PTW80	1.5"	2000	8000	1500	6000	7	13.7kg	314mm	102mm	112mm	275mm	85db
PTW100	1.5"/2"	2500	10000	1900	7500	4	19.3kg	375mm	114mm	114mm	275mm	85db
PTW120	1.5"/2"	3000	12000	2300	8900	3.5	19.3kg	375mm	114mm	114mm	275mm	85db